

高温・ボイラー用 Sフロート


耐熱温度 100℃

高温と常温との繰り返しの使用環境にも耐える。

酸素の溶解 防止

液面からの酸素の溶解を防止し、腐食を抑制。

保温効果が高い

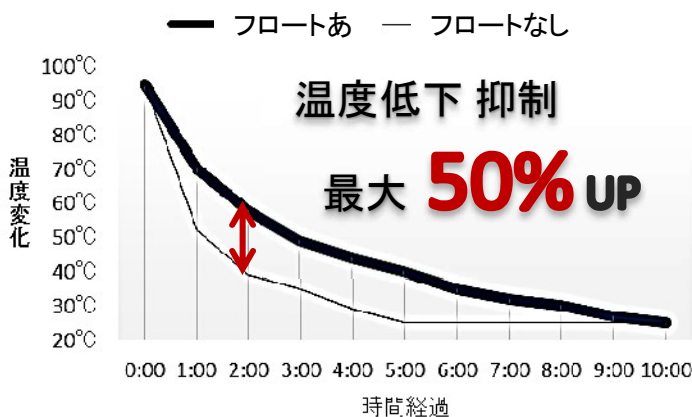


臭気の抑制

水分やガスの蒸発を抑えることで、環境に配慮。

使用場所

ボイラー水
メッキ槽
薬品槽

製品サイズ

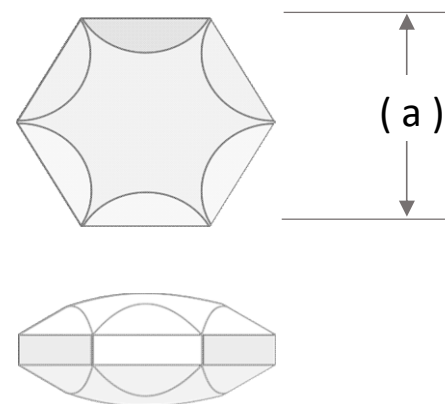

商品名	サイズ (a)	材質	1㎡当たりの必要数
S-FLOAT 0016	16mm	PP	約 4,065 個
S-FLOAT 0050	50mm	PP	約 440 個

販売店