

# Sフロート

## 溶存酸素 臭気 保温


### 長期使用可能

製品寿命が長く、コストパフォーマンスに優れています。

### 風を受けにくく屋外使用可

水面に張りつき風圧による抵抗も少ない形状のため屋外などの使用にも適しています。

### 保温効果が高い

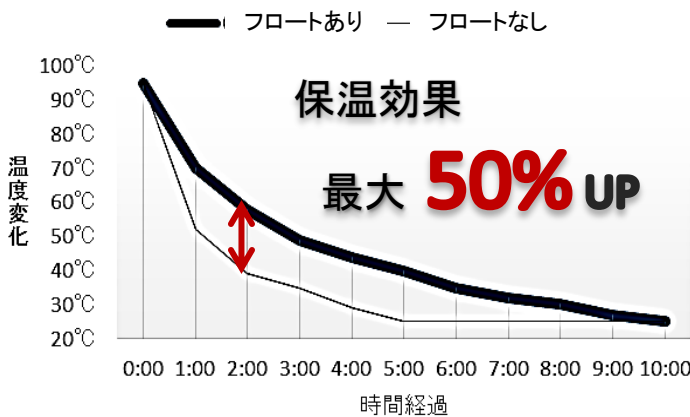


### 酸素の溶解 防止

液面への酸素の溶解を防止し、腐食を抑制します。

### 使用場所

ボイラー水  
化学プラント  
メッキ・薬品槽

### 製品サイズ

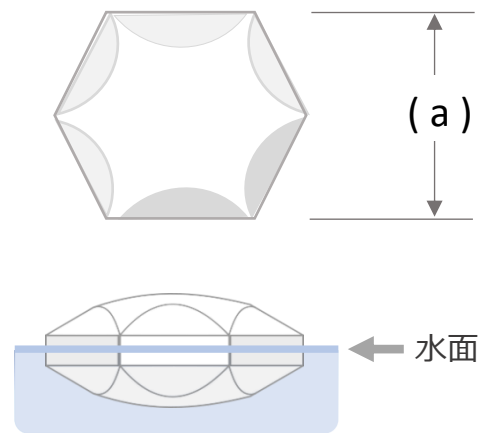

商品名	サイズ (a)	材質	1㎡当たりの必要数
S-FLOAT 0016	16mm	PP	約 4,065 個
S-FLOAT 0050	50mm	PP	約 440 個

販売店